




- Nový horizontální primární výměník tepla z nerezové oceli
- Nízké emise znečišťujících látek, třída 6 (UNI EN 15502-1)
- Možnost kaskádového zapojení až do výkonu 280 kW
- Možnost instalace kaskádového systému s předním nebo zadním vedením.
- Navrženo pro provoz se směsí zemního plynu a vodíku, až do výše maximálního podílu 20 %
- Modulační oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou a vysokou hydraulickou výškou
- Stupeň ochrany: IP X5D
- Maximální provozní tlak: 5 bar
- Široká nabídka příslušenství

Kondenzační kotle s nerezovým výměníkem

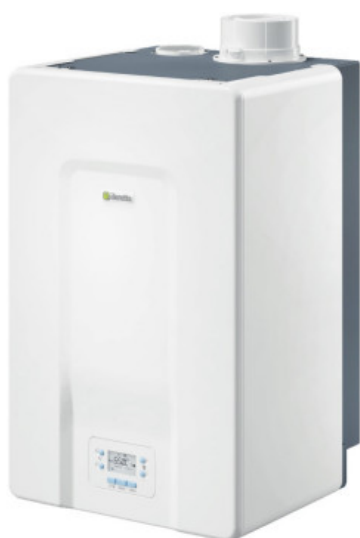

KÓD	NÁZEV	TYP PLYNU	ROZMĚRY V MM (V x Š x HL)	VÝKON (kW)	ENERGETICKÁ TŘÍDA
TOPNÉ (s vestavěným třicetým ventilem pro připojení zásobníku TUV)					
20202737	POWER EVO - X 50 DEP	NG	740 x 470 x 350	5,20-34,9	A
20202741	POWER EVO - X 50	NG	740 x 420 x 350	5,20-45	A

Ovládací panel kotle POWER EVO X

